

Essential Smart Bright Floodlight LED



คุณสมบัติ

- ปลอดภัย เพราะผ่านการทดสอบ IEC60598 2-5, TISI 1955-2551 (EMC), IP65, IK08 Surge Protection 4KV
- ประสิทธิภาพสูงถึง 65-80lm/W ความถูกต้องของแสง CRI@>70
- ประหยัดไฟมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอด HID 50W-150W หรือหลอด PAR
- อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30,000 ชั่วโมง @ta35 ที่อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม -20°C ถึง 40°C
- สามารถให้แสงสว่างได้ดีที่ความสูง 2-8 เมตร น้ำหนักเบา 1.4 kg - 4.5 kg



Essential Smart Bright Floodlight LED

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้กับไฟส่องสว่างบริเวณทั่วไป พื้นที่เอนกประสงค์
- ลานกีฬา พื้นที่รอบๆ บริเวณโรมาน ห้างสรรพสินค้า ไฟส่องป้าย

ข้อมูลจำเพาะ Floodlight LED

รายการสินค้า	BVP161			
Product Type	Flood Light			
Lumen output	2300lm (WW), 2600lm (NW, CW)	3900lm (WW), 4300lm (NW, CW)	5500lm(WW), 6000lm (NW, CW)	8,500lm(WW), 9,000lm (NW/CW),
Watt	30W	50W	70W	100W
Input	220-240V 50Hz			
Power Factor	0.9			
Weight	0.6kg	1.2KG	2kg	2kg
Material	Housing : Die casting aluminum Equipped with Anti-Dust flat lens and UV resistant plastic, Design for outdoor application with IP65 degree of protection against water and dust			
Efficacy	NW/CW - 90Lm/W; WW - 85Lm/W			
CCT	5700K ± 500K / 4000K ± 500K / 3000K ± 500K			
CRI	>70			
Classifications	IP65; IK07; Class I			
Control	Optional - DALI & 1-10V Dimming (ETO)			
Surge protection	10KV			
Lifetime	50,000 hrs (L70 @ Ta = 35°C)			
Working Temperature	-40oC to 50C (Outdoor)			

รายการสินค้า


BVP161 LED26 30W 220-240V

BVP161 LED43 50W 220-240V

BVP161 LED60 70W 220-240V

BVP161 LED90 100W 220-240V

Mounting Instruction

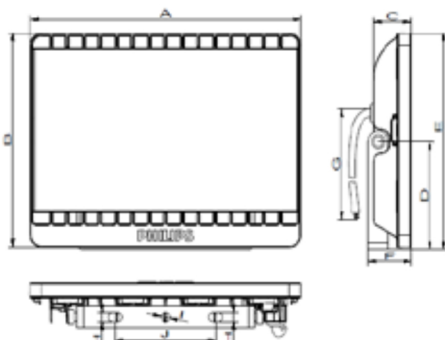

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Windage area (m ²)
30W	193.2	142.5	33.8	75	153.5	38	300 or 600	8.5	8.5	70	0.027
50W	269.5	201.5	37.8	101	203.5	43	300 or 600	8.5	8.5	100	0.054
70W	315.5	233.5	41	131.5	279	350	300 or 600	8.5	8.5	170	0.075