



µP Line Interactive UPS with Stabilizer

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าเข้าได้กว้างตั้งแต่ 145-290Vac
- ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload Protection) และไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
- เปิดเครื่องได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC หรือไฟจากแบตเตอรี่
- ระบบป้องกันไฟฟ้าเกินด้วย Circuit Breaker ที่สามารถ Reset ได้
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด
- ระบบป้องกันฟ้าผ่าทางสาย TEL/FAX/ADSL
- ผลิตกันตามมาตรฐาน ISO9001:2008, มอก. 1291-2545/ CE - IEC62040



MICROPROCESSOR CONTROLLED:

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



SMART LCD DISPLAY:

จอแสดงผลแบบ LCD ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ แสดงค่าทางไฟฟ้า และสภาวะการทำงานของเครื่อง ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน



BUCK/ DOUBLE BOOST STABILIZER:

ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับสภาพแรงดันไฟฟ้าในสภาวะไฟตกหรือไฟเกินให้คงที่สม่ำเสมอ



SMART BATTERY UB1275-250W:

แบตเตอรี่แท่งชนิดพิเศษ 12V7.5AH ถึง High Rate สามารถสำรองไฟได้มากขึ้นถึง 15% ทำให้มีเวลาในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการบันทึกข้อมูลรวมถึงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์



AUTOMATIC BOOST/FLOAT CHARGING:

ระบบชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติแบบ BOOST/FLOAT แม้ปิดสวิตช์หน้าเครื่องสามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายในเวลา 3-6 ชม. ในพื้นที่ไฟฟ้าดับบ่อย พร้อมจ่ายไฟสำรองตลอดเวลาและยืดอายุแบตเตอรี่ให้นานขึ้น



AC SURGE PROTECTION:

ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟฟ้าทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะยังคงทำงานได้อย่างปลอดภัย



INTELLIGENT BATTERY MANAGEMENT:


ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ ป้องกันการใช้พลังงานและชาร์จแบตเตอรี่เกินพร้อมตรวจสอบสภาพการทำงาน สร้างความมั่นใจว่า UPS ยังสามารถสำรองไฟฟ้าได้



Power Manager Lite:


โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของเครื่อง UPS และสภาวะไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port

LCD DISPLAY FULLY STATUS

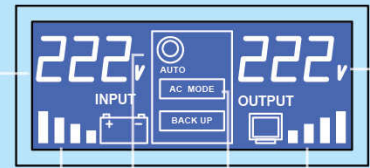

Input Battery Auto Mode Operate Load Output

REAR PANNEL

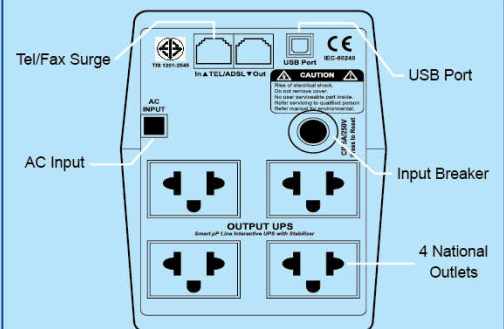

MO750P

MO850P

MO900P

μP Line Interactive UPS with Stabilizer

Model		MO750P	MO850P	MO900P
พิกัดกำลังไฟฟ้า	VA/W	750VA/315W	850VA/325W	900VA/390W
การใช้งาน	คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง จอ 17 นิ้ว	1 ชุด	1 ชุด + โมเด็ม	1ชุด + เครื่องพิมพ์
ระบบไฟฟ้าขาเข้า	ระบบ UPS	Microprocessor Line Interactive UPS with Stabilizer/Buck-Double Boost		
	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220 โวลต์ +34/-32%(145-290)		
	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50/60 เฮิรตซ์ +/-10% (ตรวจสอบอัตโนมัติ)		
ระบบไฟฟ้าขาออก	โหมคปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	โหมคปรับแรงดัน 220 โวลต์ +/-10%		
	โหมคสำรองไฟ	โหมคสำรองไฟ 220โวลต์ +/-3%		
	ความถี่ไฟฟ้าขาออก	50/60 เฮิรตซ์ +/-0.1%		
	รูปคลื่นไฟฟ้าขาออก	โหมคปกติ: รูปคลื่นไซน์, โหมคสำรองไฟ: รูปคลื่นไซน์ใกล้เคียงไซน์		
	เวลาการโอนย้ายแรงดันไฟฟ้า	น้อยกว่า 2-4 มิลลิวินาที (โหมคปรับแรงดันอัตโนมัติ)		
	พิกัดโหลดไฟฟ้าเกินกำลัง	101-120% ร่องเตือนโหลดเกินกำลัง เป็นเวลา 30 วินาที เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติ		
ระบบป้องกัน	ไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านขาออก	หยุดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติพร้อมด้วยเสียงเตือน		
	การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง	ป้องกันด้วย Circuit Breaker สามารถ Reset ได้		
	การใช้โหลดเกินและแจ้งเตือน	มี		
	อัตราการคายพลังงานไฟกระชาก	320 จูลภายใน 2 มิลลิวินาที (IC =6,500 แอมป์)		
	อัตรากำลังไฟฟ้าไฟกระชากสูงสุด	1,000,000 วัตต์ ภายใน 100 ไมโครวินาที		
	ระบบป้องกันแบตเตอรี่	แรงดันชาร์จแบตเตอรี่เกิน,แรงดันแบตเตอรี่ต่ำและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่หมด		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าทาง Tel/Fax	ช่องรับสัญญาณโทรศัพท์ แบบ RJ11 /RJ45		
	สัญญาณเสียงรบกวน	น้อยกว่า 40 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร		
แบตเตอรี่	ชนิดแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ ตะกั่ว กรดแบบปิดผนึกโดยไม่ต้องดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน		
	ขนาดและจำนวนแบตเตอรี่	12V/7.5Ahx1		
	เวลาในการสำรองไฟ	15 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณโหลด)		
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบ Boost/Float Charge		
	เวลาในการประจุแบตเตอรี่	90% หลังจากประจุแบตเตอรี่เป็นเวลา 3 - 6 ชั่วโมง		
ปลั๊กจ่ายไฟ	ปลั๊กจ่ายไฟสำรอง	4 ปลั๊ก แบบ National		
ระบบจอแสดงผล	การทำงาน LCD Display	สถานะการทำงาน, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าด้านออก, ปริมาณแบตเตอรี่		
		โหมคปรับแรงดัน, ความถี่ไฟฟ้า, ปริมาณโหลด สถานะเครื่องทำงานผิดปกติ		
ระบบแจ้งเตือน	เสียงเตือน Alarm	โหมคสำรองไฟ, แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ, โหลดเกิน, ลัดวงจรเข้าพุท, และเครื่องทำงานผิดปกติ		
คุณสมบัติอื่น	Battery Management	ระบบจัดการแบตเตอรี่อัตโนมัติ Self Test		
อินเตอร์เฟซสื่อสารข้อมูล	พอร์ตเชื่อมต่อ	พอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ USB Port พร้อมโปรแกรม Power Manager Lite		
มาตรฐาน	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	มอก.1291-2545/ CE - ICE62040, ISO9001:2008		
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0-45 องศาเซลเซียส		
	ความชื้น	0-90% โดยไม่มีการกลั่นตัว		
ลักษณะกายภาพ	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) mm.	100 x 330 x 150		
	น้ำหนักสุทธิ (Kg.)	5.2	5.5	6.0

• ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

EW. MOON Plus 750-850VA BRC Rev.1.00/2011

Authorize Dealer: