

Tempo LED



คุณสมบัติ

- ปลอดภัย เพราะผ่านการทดสอบ IEC60598 2-5, TISI 1955-2551(EMC), IP65, IK07 Surge Protection 6KV
- ประสิทธิภาพสูงถึง 91-100lm/W ความถูกต้องของแสง CRI@>70
- ประหยัดไฟ มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอด HID 250W / 400W
- อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30,000 ชั่วโมง@ta35 ที่อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม -40°C ถึง 45°C
- สามารถให้แสงสว่างได้ดีที่ความสูง 2- 8 เมตร น้ำหนักเบา 5kg -7kg

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้กับไฟส่องสว่างบริเวณทั่วไป พื้นที่เอนกประสงค์ ลานกีฬาพื้นที่รอบๆ บริเวณโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ไฟส่องป้าย



Tempo LED

ข้อมูลจำเพาะ Tempo LED


| รายการสินค้า | BVP162 | BVP163 |
|---------------------|---|----------|
| Product Type | Flood Light | |
| Lumen output | 11,000lm | 22,000lm |
| Watt | 110w | 220w |
| Input | 220-240V 50Hz | |
| Power Factor | 0.9 | |
| Weight | 5kg | 7kg |
| Material | Housing : Die casting aluminum Equipped with Anti-Dust flat lens and UV resistant plastic, Design for outdoor application with IP65 degree of protection against water and dust | |
| Efficacy | NW/CW - 100Lm/W; WW - 91Lm/W | |
| CCT | 5700K ± 500K / 4000K ± 500K / 3000K ± 500K | |
| CRI | >70 | |
| Classifications | IP65; IK07; Class I | |
| Control | Fixed | |
| Surge protection | 6KV | |
| Lifetime | 30,000 hrs (L70 @ Ta = 35°C) | |
| Working Temperature | -40oC to 45C (Outdoor) | |

รายการสินค้า

BVP162 LED110 110W

BVP163 LED220 220W

Mounting Instruction

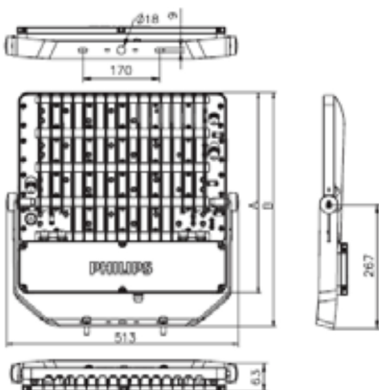

Dimension (mm.)

| | A | B |
|---|-----|-----|
| S | 283 | 360 |
| L | 431 | 478 |